

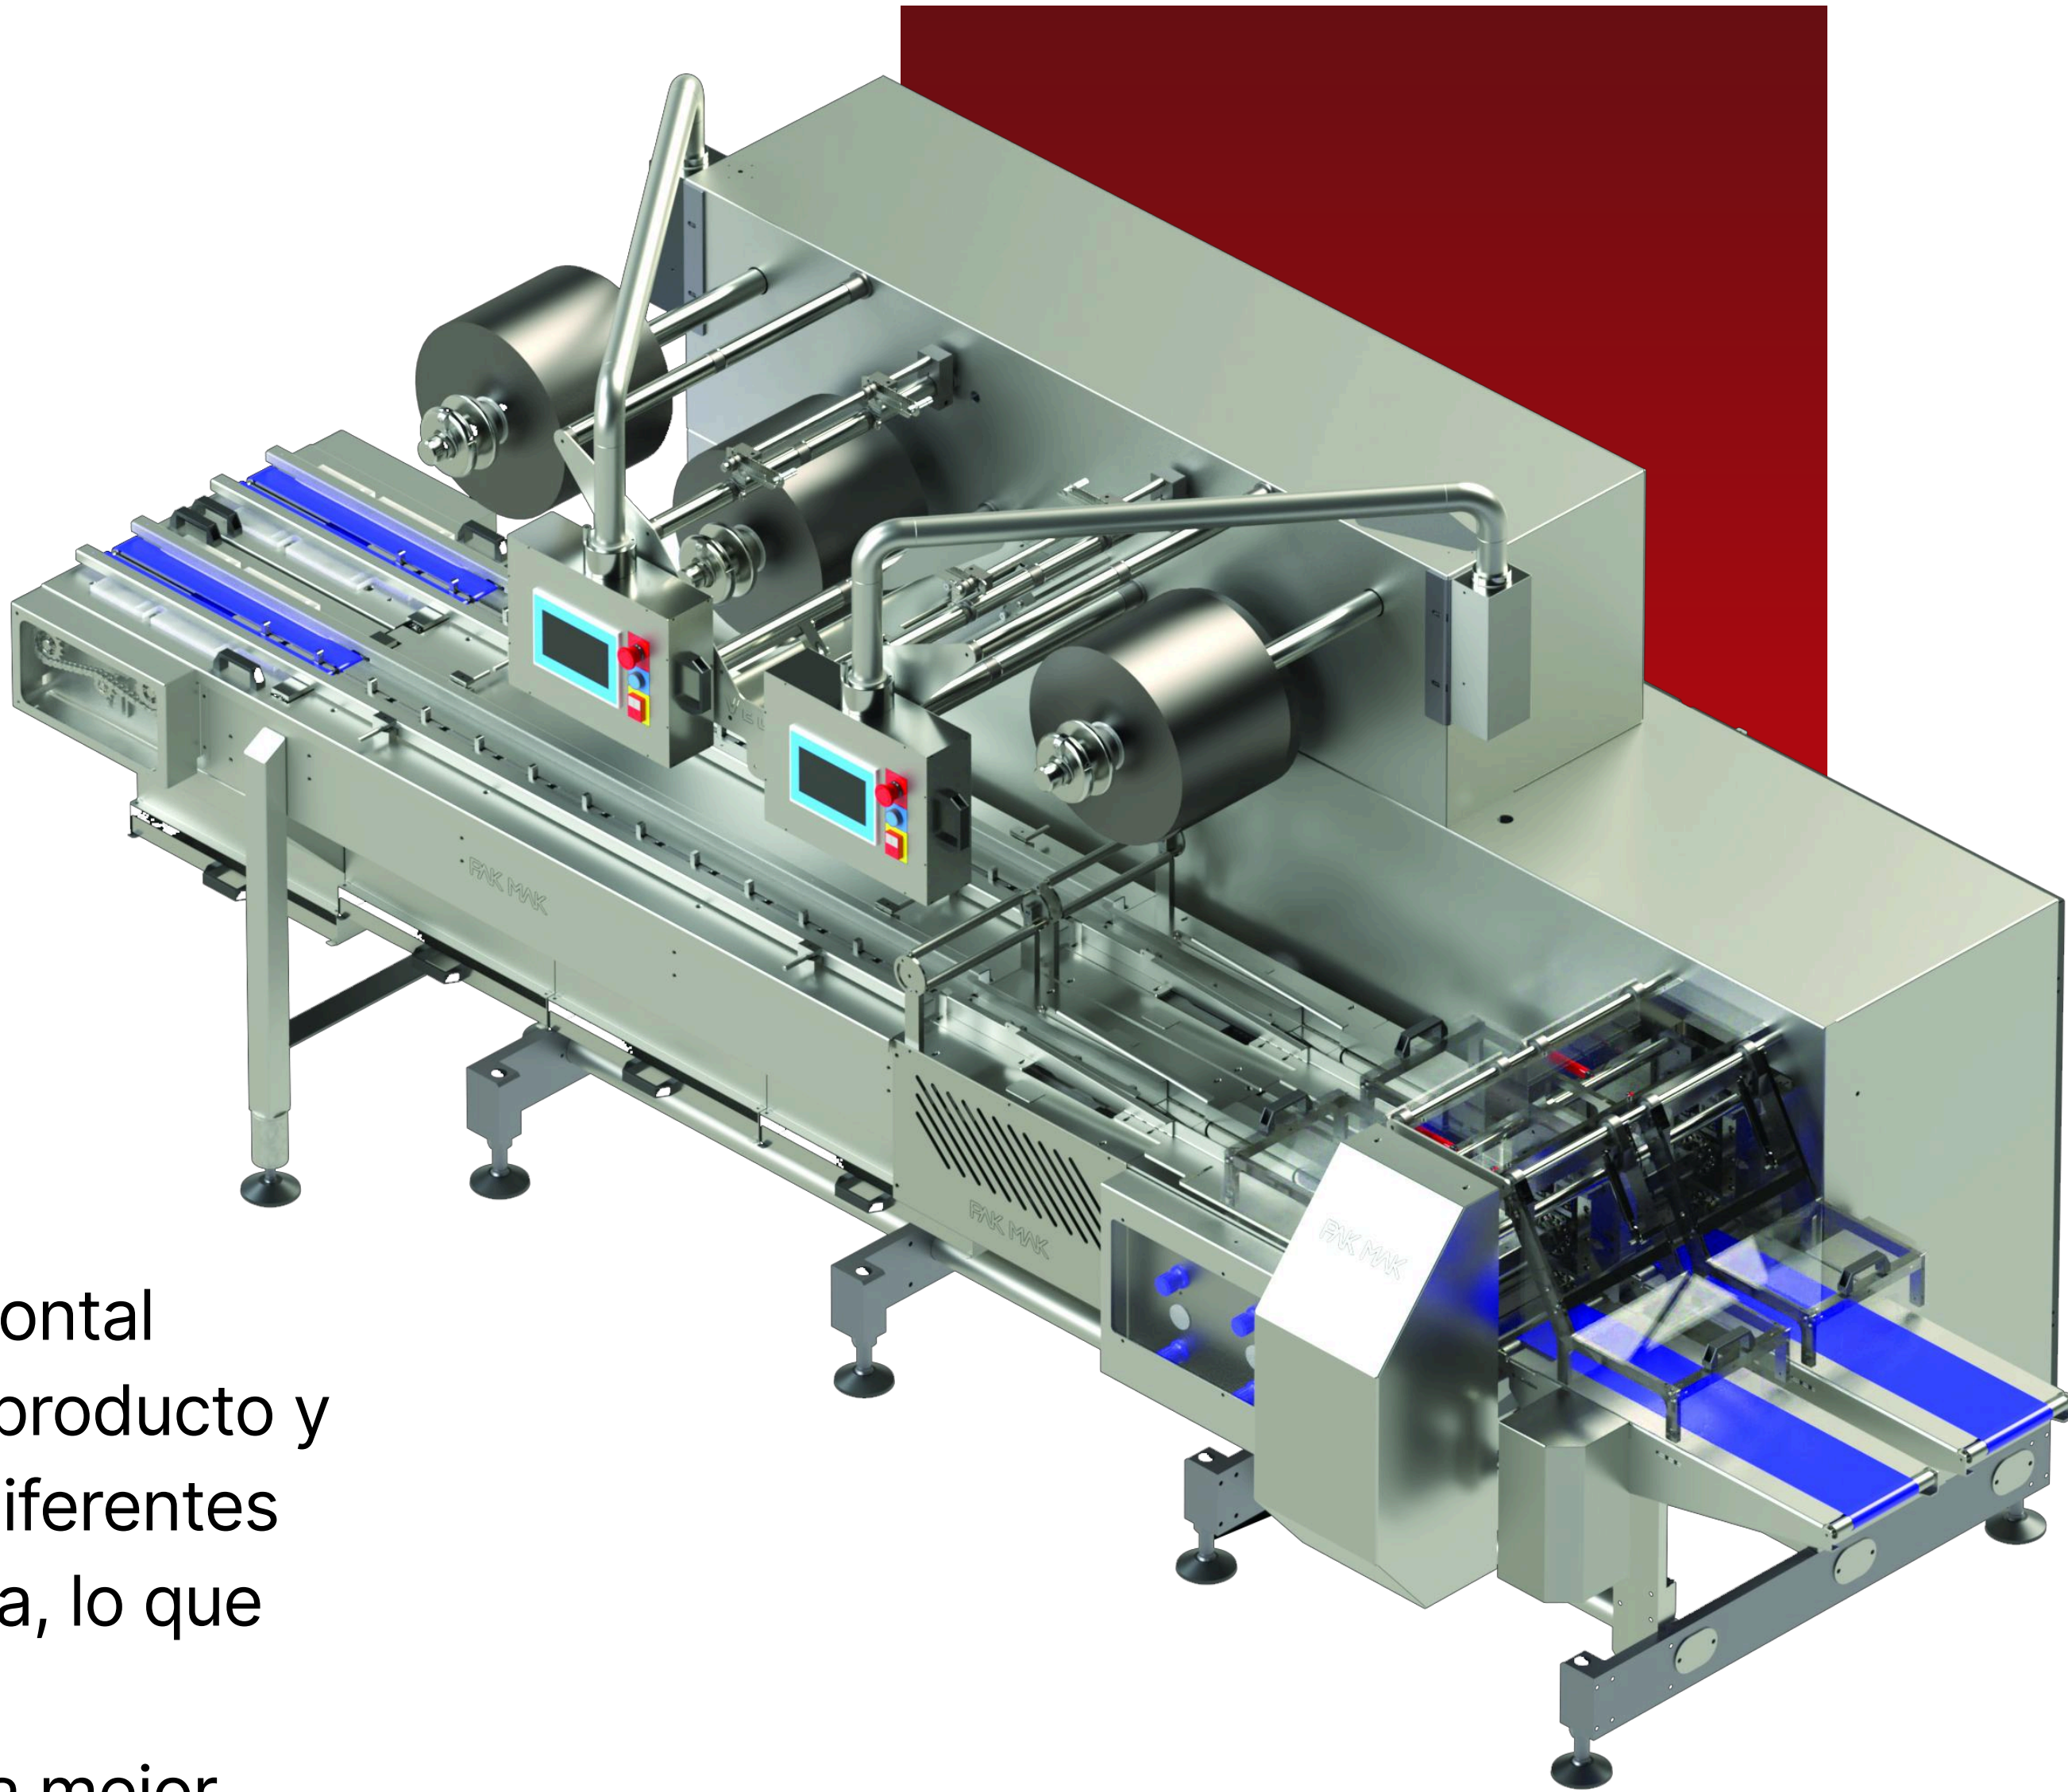


VELOX TSL- DL-1200

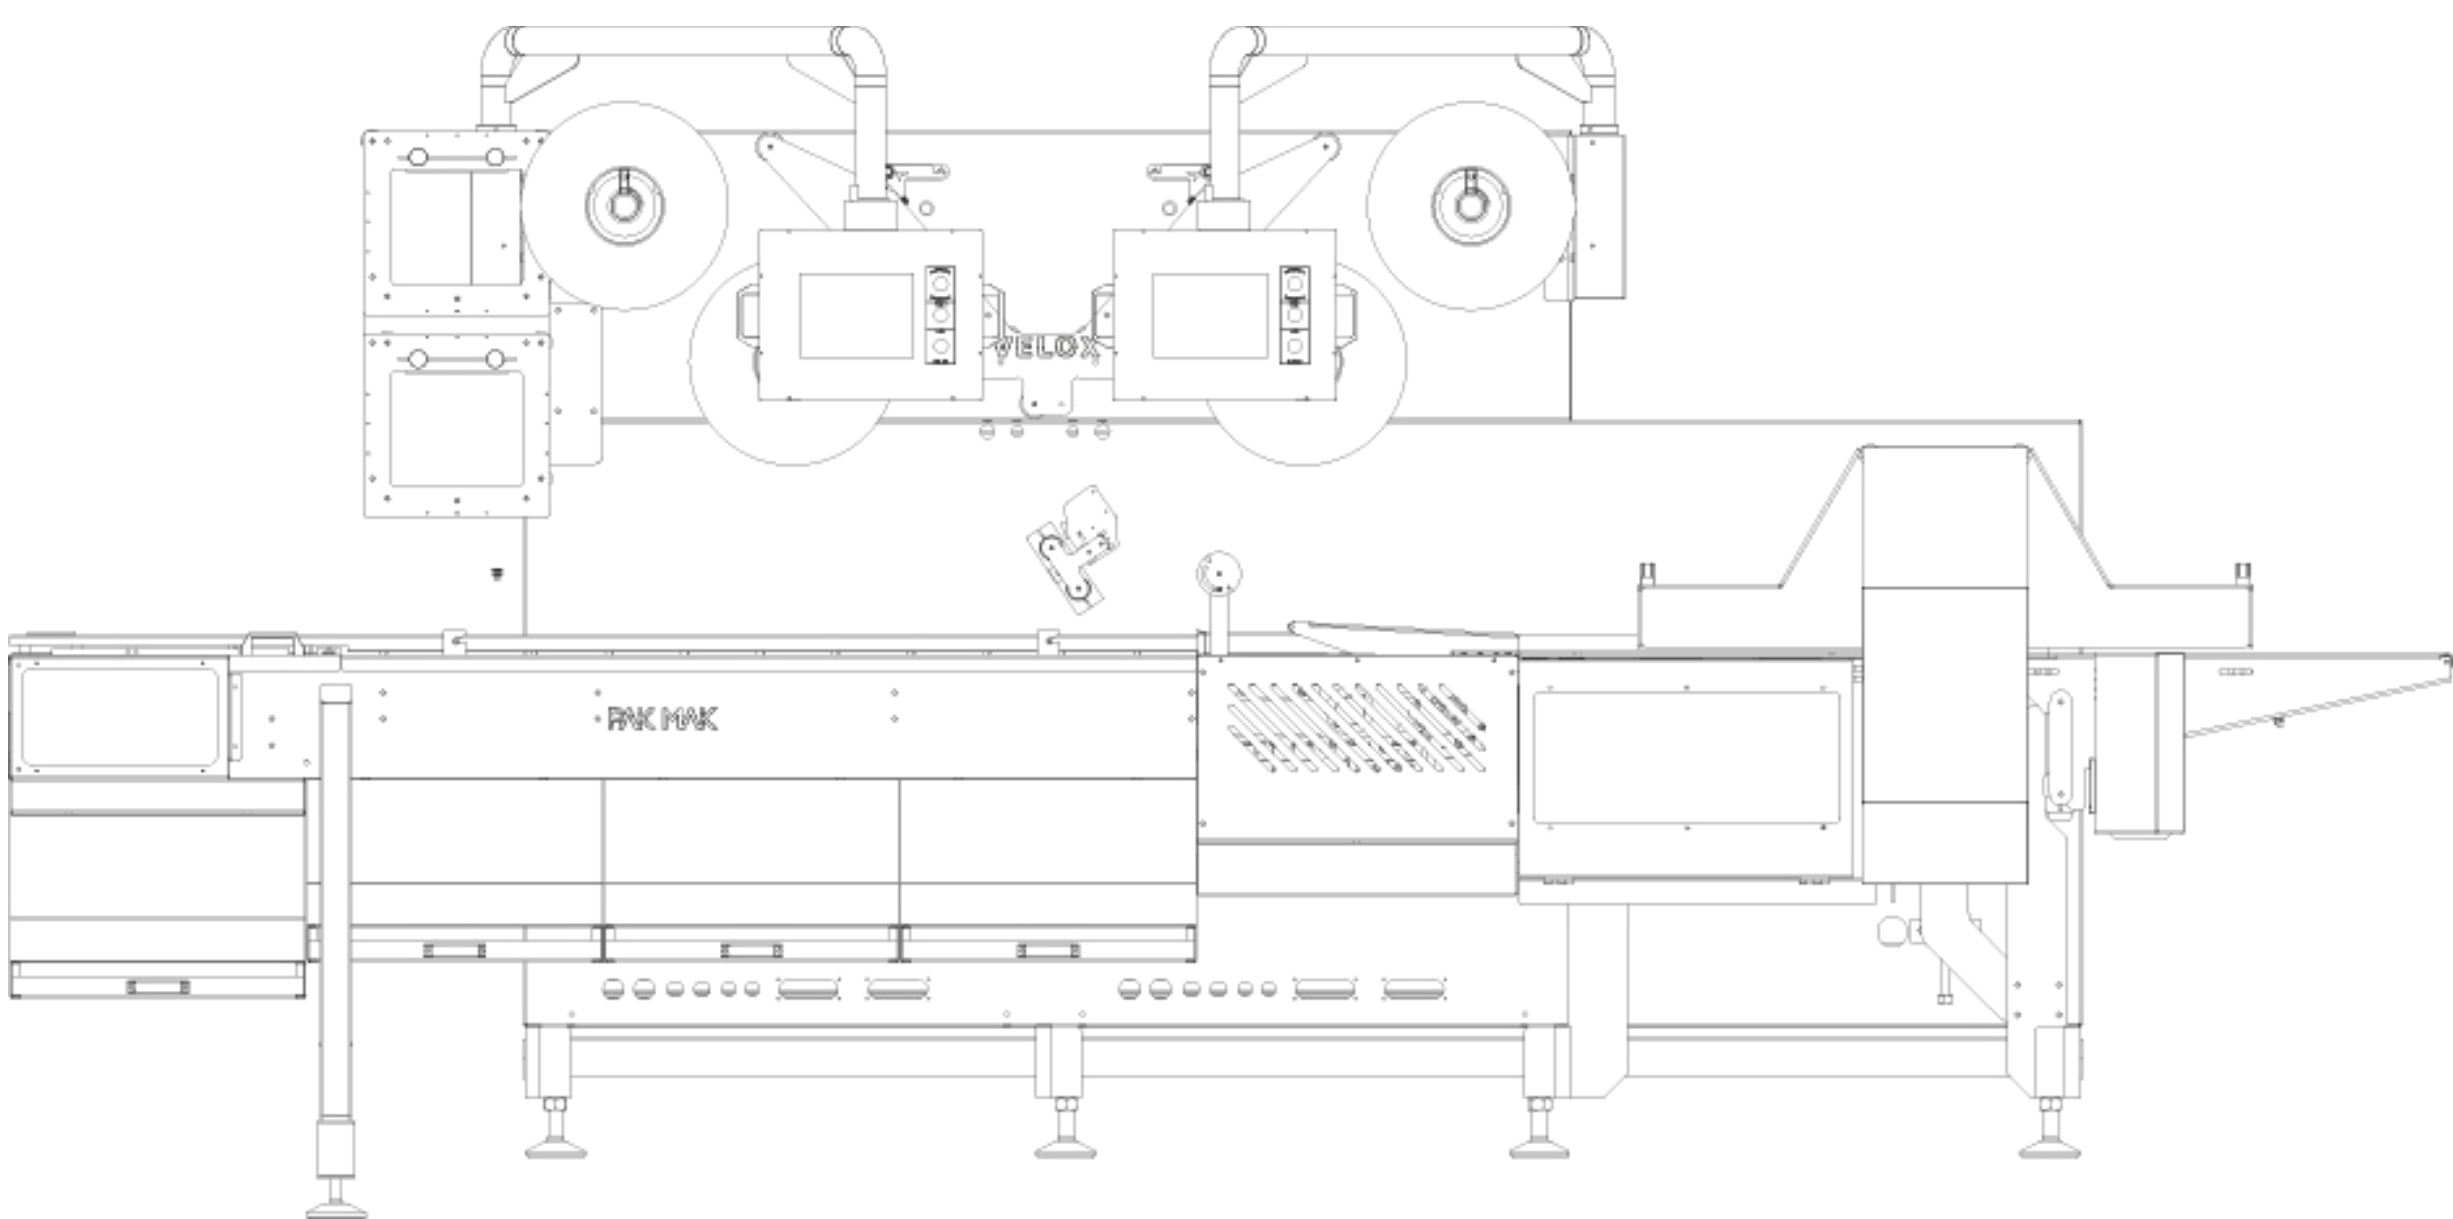

Con el objetivo de lograr una alta productividad, la envasadora horizontal doble puede operar con el mismo producto y embalaje en ambas pistas, o con diferentes productos y embalajes en cada una, lo que se adapta mejor a la demanda de producción del cliente y ofrece una mejor relación calidad-precio.

DISEÑO INFORMATIVO

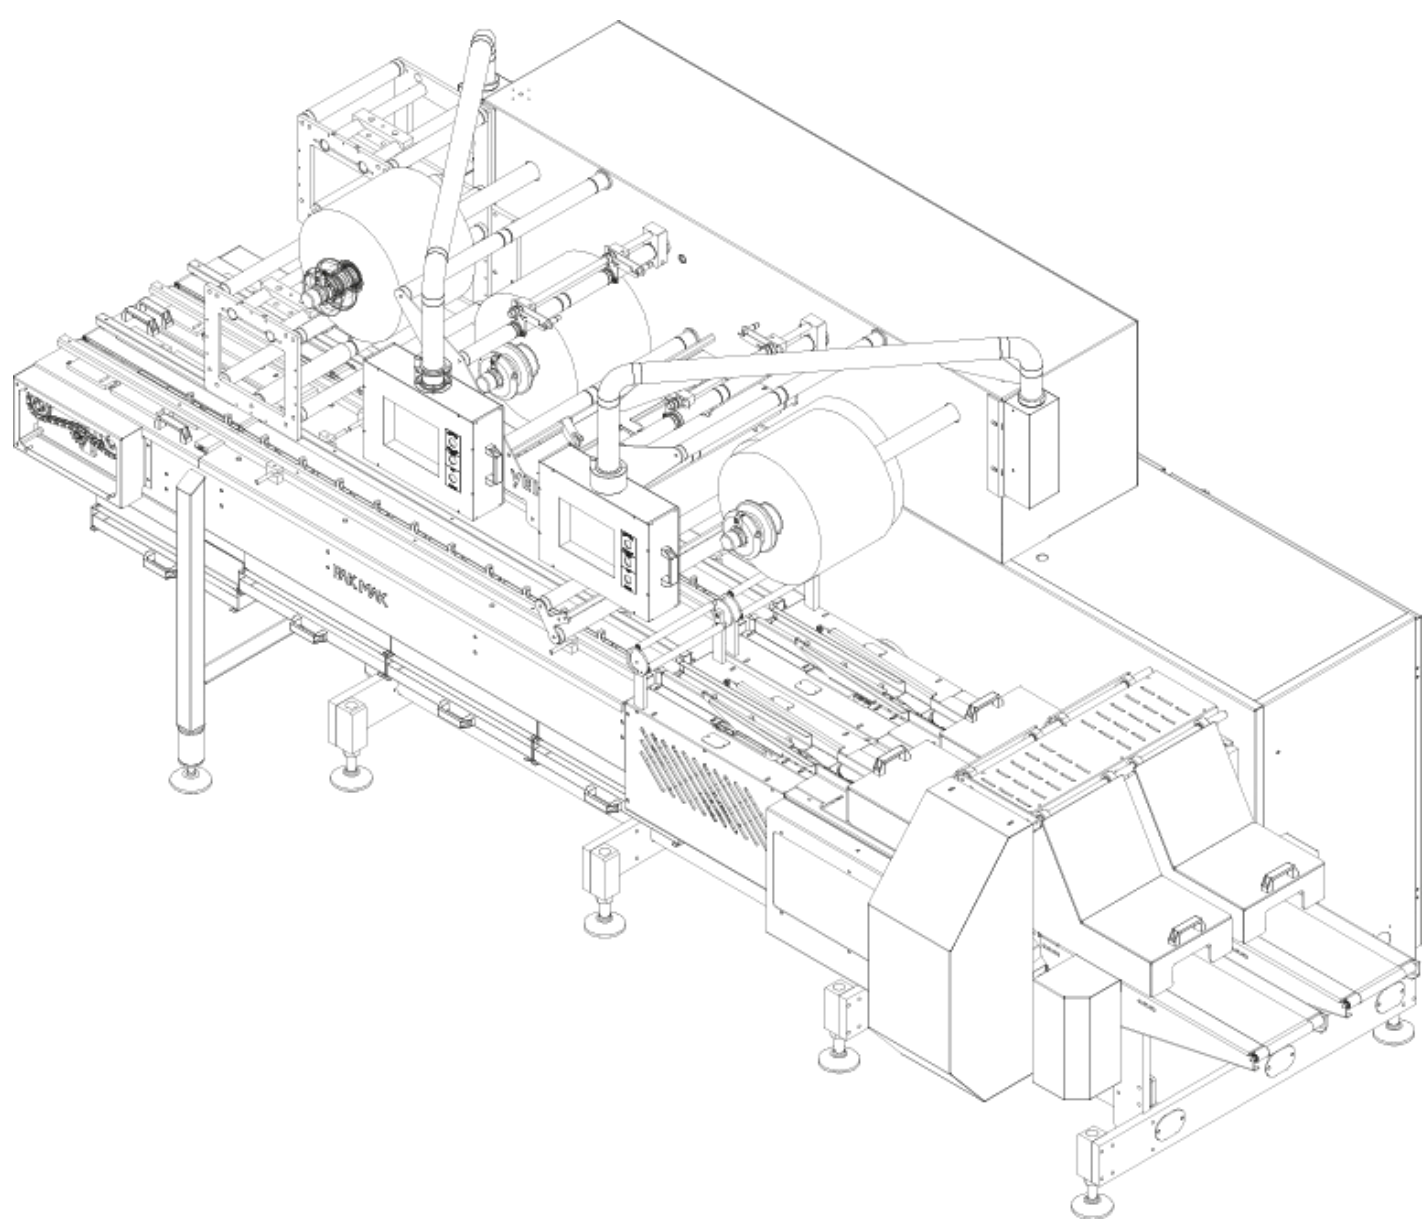

INFORMACIÓN TÉCNICA

VERSIÓN	TSL-DL-1200
DIM. MÁX. DE EMBALAJE	150 X 110 X 60
VELOCIDAD	120 PPM
CONSUMO DE AIRE	800N/H
CONSUMO DE ENERGÍA	5 KVA